

ASERA

LINEAL PERALTE REDUCIDO

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: MÍNIMA -20°C MÁXIMA 40°C

CARACTERÍSTICAS:

Montaje sobreponer

- Eficiencia 82lm/W nominales.
- CRI>80.
- >50,000hrs de vida útil L80.
- Garantía por 5 años.

- Entrada 24VAC.
- Corriente máxima de entrada: 0.37A.
- Potencia máxima de entrada 9W.
- Frecuencia de funcionamiento 50-60Hz.
- Factor de Potencia >0.95@ carga máxima.
- THD máx. <20% @ con carga máxima.



GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

MODELO	TAMAÑO	MONTAJE	TECNOLOGÍA	FLUJO LUMÍNICO	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	VOLTAJE	COLOR
ASE	01 18 x 270 x 8mm	S Sobreponer	L LED	04 410lm	8 80 Ra 9 90 Ra	30 3000°K 40 4000°K 50 5000°K	A120 120°	U Universal 24VAC	B Blanco
	02 18 x 570 x 8mm			07 725lm					

DATOS TÉCNICOS

MODELO	TAMAÑO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	MÓDULO LED	EFICIENCIA LUMÍNICA	CRI (Ra)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	VOLTAJE
ASE	01	5W	4000°K	410lm	1	82lm/W	>80	-20°C + 40°C	24VAC 50-60Hz
	02	9W		725lm		80lm/W			

*Datos de los consumos de los módulos.

ASERA

LINEAL PERALTE REDUCIDO

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

ESPECIFICACIONES


CARCASA: Fabricada en extrucción de aluminio, terminado en pintura poliéster de aplicación electrostática y antioxidante.

DIFUSOR: Acrílico opalino.

LED: CREE con alto desempeño en CRI >80, eficiencia de 82lm/W, temperatura de color de 3000°K, 4000°K y 5000°K. Tiempo de vida útil de >50,000hrs L80, temperatura ambiente de operación de -20°C a 40°C, con ángulo de apertura disponible en 120°.

DRIVER: Electrónico, con alimentación de voltaje universal 24VAC 50-60Hz. Máximo consumo de 9W, temperatura ambiente de operación de -20°C +40°C apto para ambientes con presencia de polvo. Factor de potencia >0.95 y distorsión de armónicas >20%.

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

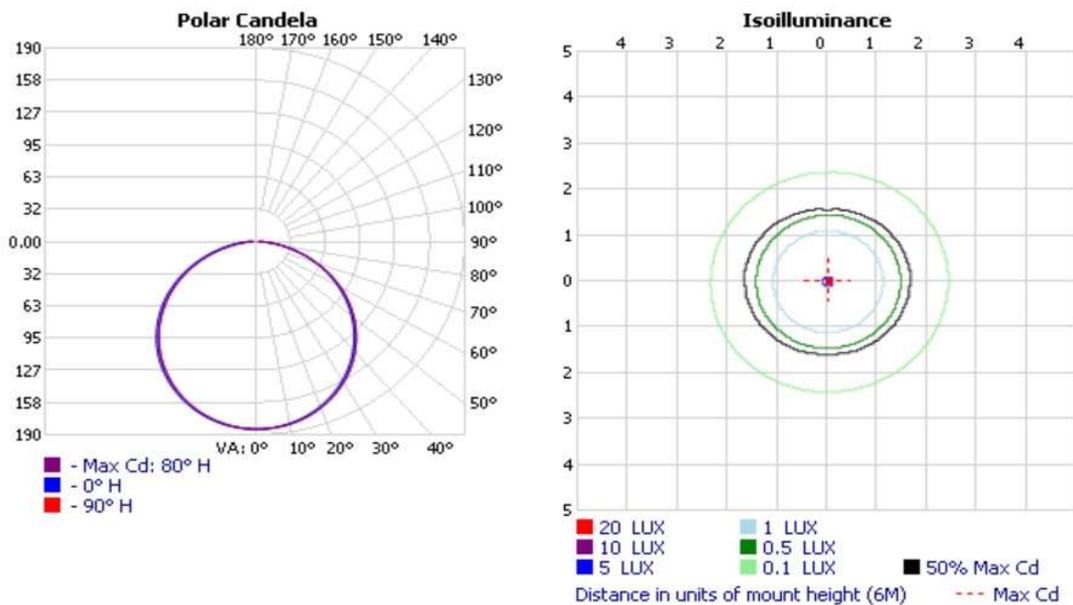

ASERA

LINEAL PERALTE REDUCIDO

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

DIMENSIONES



DIMENSIONES EN mm			
TAMAÑO	"A"	"B"	"C"
01	18	270	8
02	18	570	8

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS KULENS:

- Para uso retail y áreas comerciales.
- CRI >80.
- Opciones de apertura de haz lumínico.
- Anti deslumbramiento.
- Garantía de 5 años.

Luminario para retail y áreas comerciales.