

LUMINARIO PARA ÁREAS ABIERTAS, PARA PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES.

WALLE MONTAJE EN MURO

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: MÍNIMA -20°C MÁXIMA 50°C

CARACTERÍSTICAS:

Montaje sobreponer

- Eficiencia 125lm/W nominales.
- CRI>80.
- >50,000hrs de vida útil L80.
- Garantía por 5 años.

- Entrada 100-277VAC.
- Corriente máxima de entrada: 1A/ 0.36A.
- Potencia máxima de entrada 100W.
- Frecuencia de funcionamiento 50-60Hz.
- Factor de Potencia >0.95 @ carga máxima.
- THD máx. <20% @ con carga máxima.



GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

MODELO	TAMAÑO	MONTAJE	TECNOLOGÍA	FLUJO LUMÍNICO	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	VOLTAJE	COLOR
WAL	02 118.5 x 265 x 285mm	S Sobreponer	L LED	AJ Watts ajustables 100w, 75w, 50w y 25w	80 Ra	50 5000°K	A120 120°	U Universal 100-277VAC	G Gris

LUMINARIO PARA ÁREAS ABIERTAS, PARA PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES.

WALLE MONTAJE EN MURO

DATOS TÉCNICOS

MODELO	TAMAÑO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO	MÓDULO LED	EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)	CRI (Ra)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	VOLTAJE
WAL	02	25W	5000°K	3125lm	1	125lm/W	>80	-20°C ~+ 50°C	100 ~ 277VAC 50-60Hz
		50W		6250lm					
		75W		9375lm					
		100W		12500lm					

*Datos de consumo de los módulos.



ESPECIFICACIONES

CARCASA: Fabricada en aluminio fundido a presión en dos partes que permite el direccionamiento en un sentido hasta 90° respecto a la vertical. Terminado en pintura poliéster de aplicación electrostática y antioxidante.

LED: CREE con alto desempeño en CRI >80, eficiencia de 125lm/W, temperatura de color de 3000°K, 4000°K y 5000°K. Tiempo de vida útil de >50,000hrs L80, temperatura ambiente de operación de -20°C a 50°C.

DRIVER: Electrónico, con alimentación de voltaje universal 100-277VAC 50-60Hz. Máximo consumo de 100W, temperatura ambiente de operación de -20°C +50°C apto para ambientes con presencia de polvo. Factor de potencia >0.95 y distorsión de armónicas >20%.

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

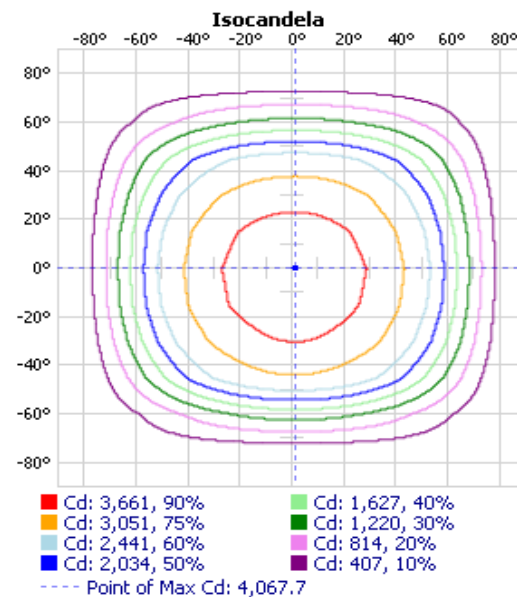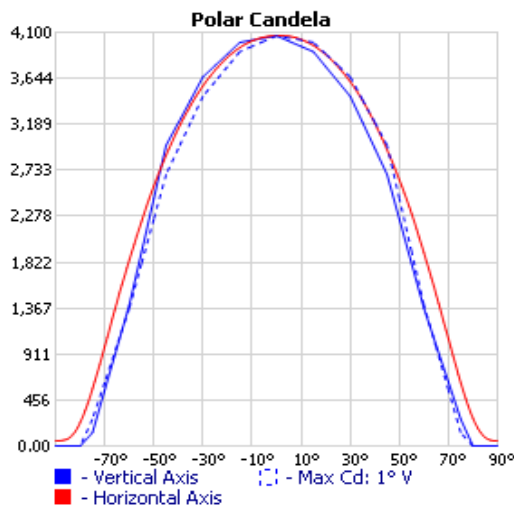

LUMINARIO PARA ÁREAS ABIERTAS, PARA PASILLOS, ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS EXTERIORES.

WALLE MONTAJE EN MURO

DIMENSIONES



DIMENSIONES EN mm			
TAMAÑO	"A"	"B"	"C"
02	118.5	265	285
02	118.5	265	285

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS KULENS:

- Para uso en pasillos, estacionamientos y áreas exteriores.
- CRI >80.
- Ángulo vertical ajustable.
- Anti deslumbramiento.
- Garantía de 5 años.

Luminario para áreas abiertas, para pasillos, estacionamientos y áreas exteriores.