

LUMINARIO PARA RETAIL  
Y ÁREAS COMERCIALES.

**HOIKEANA**  
TRACK ALTO CRI

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: MÍNIMA -20°C MÁXIMA 40°C

## CARACTERÍSTICAS:

Montaje riel

- Eficiencia 71lm/W nominales.
- CRI>95.
- >50,000hrs de vida útil L80.
- Garantía por 5 años.

- Entrada 100-240VAC.
- Corriente máxima de entrada: 0.3A/ 0.125A.
- Potencia máxima de entrada 30W.
- Frecuencia de funcionamiento 50-60Hz.
- Factor de Potencia >0.95@ carga máxima.
- THD máx. <20% @ con carga máxima.



## GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

| MODELO | TAMAÑO         | MONTAJE | TECNOLOGÍA | FLUJO LUMÍNICO | CRI    | TEMPERATURA DE COLOR                             | ÁNGULO DE APERTURA                                  | VOLTAJE                  | COLOR    |
|--------|----------------|---------|------------|----------------|--------|--|---|--------------------------|----------|
| HOI    | 01 Ø65 x 160mm | R Riel  | L Led      | 21 2133lm      | 9 95Ra | 27 2700°K<br>30 3000°K<br>40 4000°K<br>50 5000°K | A15 15°<br>A24 24°<br>A36 36°<br>A40 40°<br>A60 60° | U Universal 100 – 240VAC | B Blanco |

## DATOS TÉCNICOS

| MODELO | TAMAÑO | POTENCIA | TEMPERATURA DE COLOR | FLUJO LUMÍNICO | MÓDULO LED | EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W) | CRI (Ra) | TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C) | VOLTAJE              |
|--------|--------|----------|----------------------|----------------|------------|----------------------------|----------|-------------------------------|----------------------|
| HOI    | 01     | 30W      | 4000°K               | 2133lm         | 1          | 71lm/W                     | >95      | -20°C + 40°C                  | 100 ~ 240VAC 50-60Hz |

\*Datos de los consumos de los módulos.

LUMINARIO PARA RETAIL  
Y ÁREAS COMERCIALES.

**HOIKEANA**  
TRACK ALTO CRI

**ESPECIFICACIONES**

**CARCASA:** Fabricada en aluminio fundido a presión, terminado en pintura poliéster de aplicación electrostática y antioxidante.


**REFLECTOR:** Fabricada en fundición de aluminio bajo presión con superficie procesada y acabada a chorro de agua. Terminado antioxidante y anticorrosión.

**DIFUSOR:** Acrílico semitransparente.

**LED:** CREE con alto desempeño en CRI >95, eficiencia de 71lm/W, temperatura de color de 2700°K, 3000°K, 4000°K y 5000°K. Tiempo de vida útil de >50,000hrs L80, temperatura ambiente de operación de -20°C a 40°C, con ángulos de apertura disponibles en 15°, 24°, 36°, 40° y 60°.

**DRIVER:** Electrónico, con alimentación de voltaje universal 100-240VAC 50-60Hz. Máximo consumo de 30W, temperatura ambiente de operación de -20°C +40°C apto para ambientes con presencia de polvo. Factor de potencia >0.95 y distorsión de armónicas >20%.


**CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS**

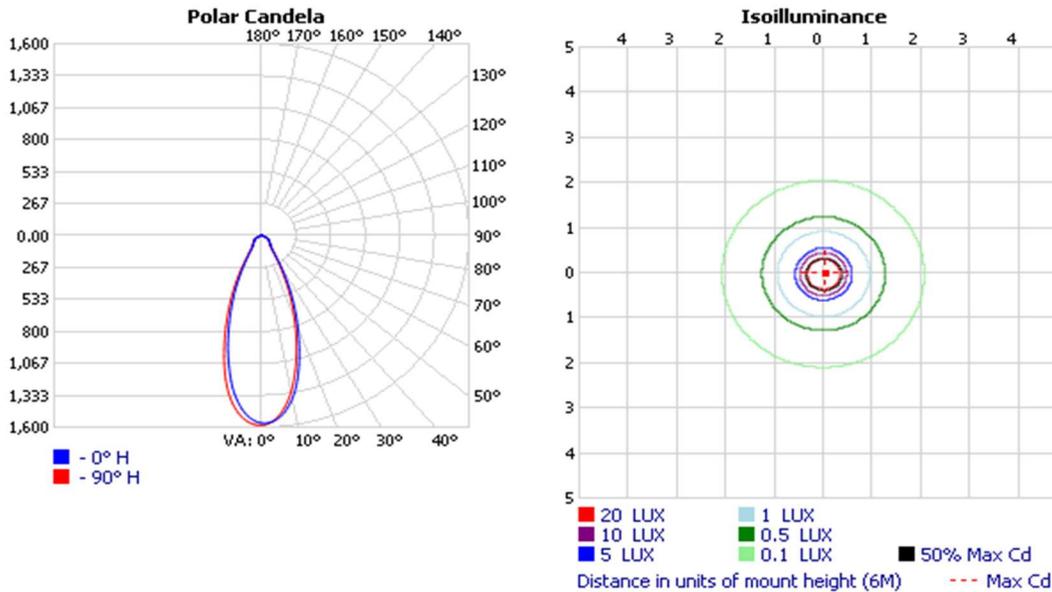

LUMINARIO PARA RETAIL  
Y ÁREAS COMERCIALES.

**HOIKEANA**  
TRACK ALTO CRI

**DIMENSIONES**

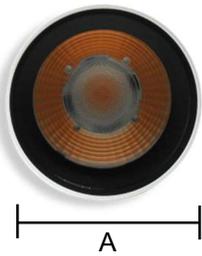

| DIMENSIONES EN mm |     |     |
|-------------------|-----|-----|
| TAMAÑO            | "A" | "B" |
| 01                | Ø65 | 160 |

**ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS KULENS:**

- Para uso retail y áreas comerciales.
- Alto CRI >95.
- Opciones de apertura de haz lumínico.
- Anti deslumbramiento.
- Garantía de 5 años.

Luminario para retail y áreas comerciales.