

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

HUALI DOWNLIGHT ALTO CRI

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: MÍNIMA -20°C MÁXIMA 40°C

CARACTERÍSTICAS:

Montaje empotrar

- Eficiencia 97lm/W nominales.
- CRI>90.
- >30,000hrs de vida útil L80.
- Garantía por 5 años.

- Entrada 100-240VAC.
- Corriente máxima de entrada: 0.45A/ 0.187A.
- Potencia máxima de entrada 45W.
- Frecuencia de funcionamiento 50-60Hz.
- Factor de Potencia >0.95@ carga máxima.
- THD máx. <20% @ con carga máxima.



GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

MODELO	TAMAÑO	MONTAJE	TECNOLOGÍA	FLUJO LUMINICO	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	ÁNGULO DE APERTURA	VOLTAJE	DIFUSOR	REFLECTOR	COLOR
HUA	07 Ø170 x 85mm	E Empotrar	L LED	20 2000lm	9 90 Ra	30 3000°K 40 4000°K 50 5000°K 65 6500°K	A85 85°	U Universal 100-240VAC	SD Sin Difusor Comp. Tamaño 07 y 09 O Opalino Comp. Tamaño 08	B Blanco E Especular N Negro	B Blanco
	08 Ø220 x 66mm			34 3400lm			A95 95°				
	09 Ø230 x 100mm			38 3800lm			A105 105°				
							A90 90°				

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

HUALI
DOWNLIGHT ALTO CRI

DATOS TÉCNICOS

MODELO	TAMAÑO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	MÓDULO LED	EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)	CRI (Ra)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	VOLTAJE
HUA	07	30W	4000°K	2000lm	1	67lm/W	>90	-20°C + 40°C	100 ~ 240VAC 50-60Hz
	08	35W		3400lm		97lm/W			
	09	45W		3800lm		84lm/W			

*Datos de consumo de los módulos.

ESPECIFICACIONES

CARCASA: Fabricada en aluminio fundido a presión, terminado en pintura poliéster de aplicación electrostática y antioxidante.


REFLECTOR: Fabricada en fundición de aluminio bajo presión con superficie procesada y acabada a chorro de agua. Terminado antioxidante y anticorrosión. Color blanco o especular.

DIFUSOR: Acrílico opalino, con diseño de poca profundidad.

LED: CREE con alto desempeño en CRI >90, eficiencia de 97lm/W, temperatura de color de 3000°K, 4000°K, 5000°K y 6500°K. Tiempo de vida útil de >30,000hrs L80, temperatura ambiente de operación de -20°C a 40°C, con ángulos de apertura disponibles en 85°, 90°, 95° y 105°.

DRIVER: Electrónico, con alimentación de voltaje universal 100-240VAC 50-60Hz. Máximo consumo de 45W, temperatura ambiente de operación de -20°C +40°C apto para ambientes con presencia de polvo. Factor de potencia >0.95 y distorsión de armónicas >20%.

CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

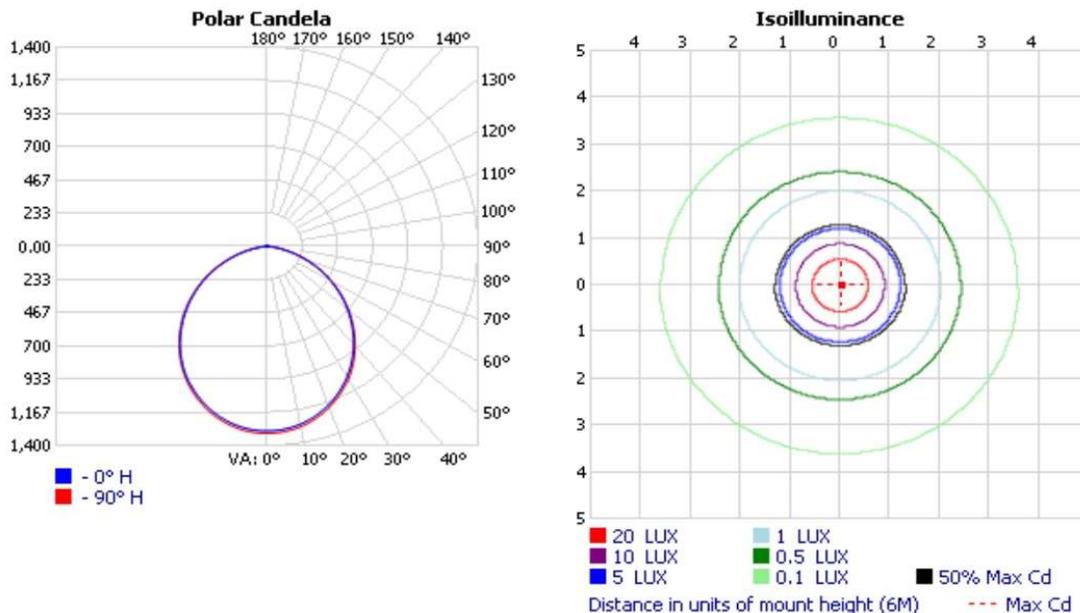

LUMINARIO PARA RETAIL
Y ÁREAS COMERCIALES.

HUALI
DOWNLIGHT ALTO CRI

DIMENSIONES



DIMENSIONES EN mm		
TAMAÑO	"A"	"B"
07	∅170	85
08	∅220	66
09	∅230	100

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS KULENS:

- Para uso retail y áreas comerciales.
- Alto CRI >90.
- Compacto.
- Opciones de apertura de haz lumínico.
- Anti deslumbramiento.
- Garantía de 5 años.

Luminario para retail y áreas comerciales.