

LUMINARIO PARA OFICINAS
Y ÁREAS COMERCIALES.

MILI DECORATIVO MULTIPOWER

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: MÍNIMA -20°C MÁXIMA 40°C

CARACTERÍSTICAS:

Montaje Canope

- Eficiencia 170lm/W nominales.
- CRI>90.
- >50,000hrs de vida útil L80.
- Refaccionable.
- Garantía por 5 años.

- Entrada 120-277VAC.
- Corriente máxima de entrada: 0.19A/ 0.08A.
- Potencia máxima de entrada 23W.
- Frecuencia de funcionamiento 50-60Hz.
- Factor de Potencia >0.95@ carga máxima.
- THD máx. <20% @ con carga máxima.



GUÍA DE CONFIGURACIÓN DE MODELO

MODELO	TAMAÑO	MONTAJE	TECNOLOGÍA	FLUJO LUMÍNICO	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONTROL	DIFUSOR	COLOR
--------	--------	---------	------------	----------------	-----	----------------------	---------	---------	---------	-------

MODELO	TAMAÑO	MONTAJE	TECNOLOGÍA	FLUJO LUMÍNICO	CRI	TEMPERATURA DE COLOR	VOLTAJE	CONTROL	DIFUSOR	COLOR
MIL	01 280 x 280 x 30mm	N Canope	L LED	17 1700lm	8 80 Ra 9 90 Ra	30 3000°K 40 4000°K 50 5000°K	U Universal 120-277VAC	A Atenuable 0-10V (Estándar) D DALI	O Opalino B Barrisol	N Negro A Aluminio
	02 380 x 380 x 30mm			21 2100lm						
	03 480 x 480 x 30mm			38 3800lm						

LUMINARIO PARA OFICINAS
Y ÁREAS COMERCIALES.

MILI
DECORATIVO MULTIPOWER

DATOS TÉCNICOS

MODELO	TAMAÑO	POTENCIA	TEMPERATURA DE COLOR	FLUJO LUMÍNICO	MÓDELO LED	EFICIENCIA LUMÍNICA (lm/W)	CRI (Ra)	TEMPERATURA DE OPERACIÓN (°C)	VOLTAJE
MIL	01	10W	4000°K	1700lm	4	170lm/W	>90	-20°C + 40°C	120 ~ 277VAC 50-60Hz
	02	13W		2100lm	4	161lm/W			
	03	23W		3800lm	4	165lm/W			

*Datos de consumo de los módulos.

ESPECIFICACIONES


CARCASA: Fabricada en lámina de acero rolada en frío punzonada calibre 24. Terminado en pintura en polvo poliéster de aplicación electrostática curada al horno en color negro. O fabricada en corte de aluminio 6061 con espesor mínimo de pared de 3.0mm terminado anodizado natural.

DIFUSOR: Acrílico opalino de alta durabilidad con alta transmitancia, diseñado especialmente para operar con luz LED optimizando el flujo lumínico evitando la distorsión de la temperatura de color y el índice de reproducción cromática, eficientando el consumo eléctrico del conjunto. Barrisol ® membrana textil tensada con alta reflectancia y transmitancia, adaptable a múltiples formas, resistente al corte, autoextinguible.

LED: Tira de LED de 10.00mm de ancho con corte cada 25.00mm con 7 LED's 2216 óptimo desempeño con eficiencia de hasta 170lm/W temperatura de color de 4000°K estándar, con opción a 3000°K y 5000°K con CRI 90. Temperatura ambiente de operación de -30°C a 55°C. Certificaciones NOM.

DRIVER: Electrónico de corriente de salida programable por medio de NFC, con alimentación de voltaje universal 120-277VAC 50-60Hz, compatible con sistemas de control atenuable 0-10V. Máximo de consumo 65W temperatura de ambiente de operación de -40°C +50°C apto para ambientes con presencia de polvo y humedad. Factor de potencia >0.95 y distorsión de armónicas >20%. Certificaciones UL8750 & CSA 250.13, UL Clase P. O electrónico de corriente programable por medio alámbrico, con alimentación de voltaje universal 120-277VAC 50-60Hz, compatible con sistemas de control atenuable DALI, protección térmica programada. Máximo de consumo 60W temperatura de ambiente de operación de -40°C +60°C apto para IP66. Factor de potencia >0.90 y distorsión de armónicas >20%. Certificaciones ANSI C136.2 2kV, FCC Part 15 Class A, ANSI C62.41 Cat.B 6.0kV. O electrónico de corriente ajustable y voltaje constante, con alimentación de voltaje universal 90-305VAC 50-60Hz, compatible con sistemas de control atenuable DALI/DALI 2. Máximo de consumo 90W temperatura de ambiente de operación de -40°C +85°C apto para IP67. Factor de potencia >0.92 y distorsión de armónicas >20%. Certificaciones CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC BS EN/EN61347-1, BS EN/EN61347-2-13 IP67, IEC62186-101, 102, 207 ,251 para DA/DA2.


CARACTERÍSTICAS LUMÍNICAS

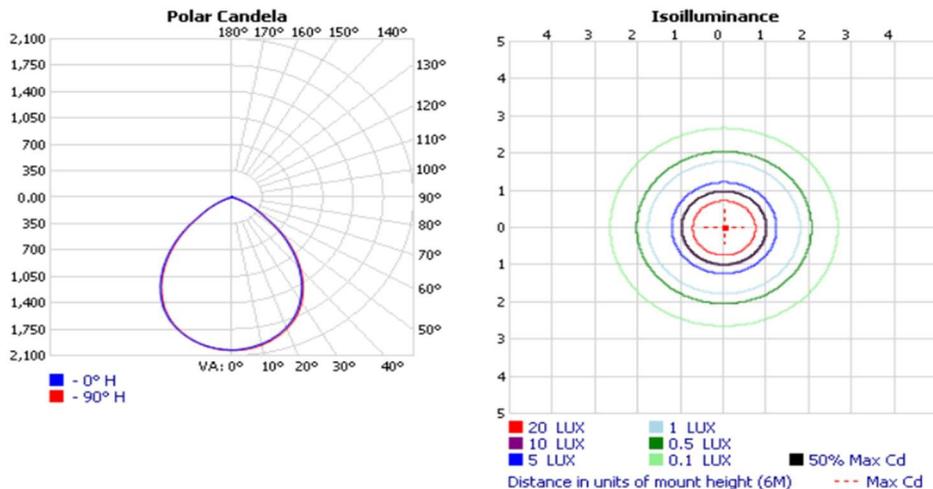

LUMINARIO PARA OFICINAS
Y ÁREAS COMERCIALES.

MILI
DECORATIVO MULTIPOWER

DIMENSIONES

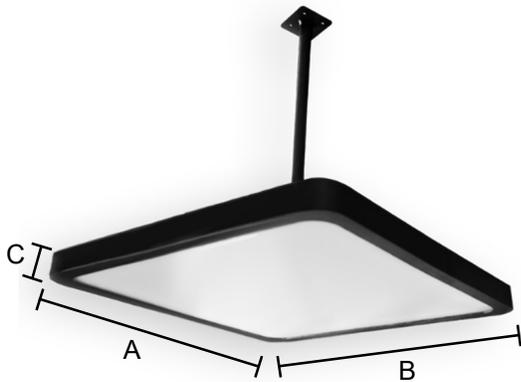

DIMENSIONES EN mm			
TAMAÑO	"A"	"B"	"C"
01	280	280	80
02	380	380	80
03	480	480	80

ESPECIFICACIONES DE LUMINARIAS KULENS:

- Para uso oficinas áreas comerciales.
- CRI >90.
- Compacto montaje en canope.
- Refaccionable.
- Garantía de 5 años.

Luminario para oficinas y áreas comerciales.